



UDEM

Uluslar Arası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi
San. Ve Tic. A.Ş.

Mutlukent Mahallesi 2073. Sokak No:10 Umitköy Çankaya-ANKARA



Test
TS EN ISO / IEC 17025
AB-1124-T

AB-1124-T

ULVD-058

05-18

LVD DENEY RAPORU

LVD TEST REPORT

Sayfa(page) 1/9

Müşterinin adı/adresi :

Customer name/address

BSİ AYDINLATMA ELEKT. SAN. TİC. A.Ş.

KONUTKENT MAH. 3029 CAD. NO:3/91 06810 ÇANKAYA ANKARA

İstek Numarası :

Order No.

030518-05

Numunenin adı ve tarifi :

Name and identity of test item

WALLWASHER

Numunenin kabul tarihi :

The date of receipt of test item

02.05.2018

Açıklamalar :

Remarks

DGC'ye, TS 3033 EN 60529 standardı uyarınca IP68 testleri yapılmıştır.

IP68 test has been applied to EUT according to TS 3033 EN 60529

Deneyin yapıldığı tarih :

Date of Test

02.05.2018-03.05.2018

Raporun sayfa sayısı :

Number of pages of the Report

9

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren UDEM, TÜRKAK'tan AB-1124-T ile TS EN ISO/IEC 17025 Nisan 2012 standardına göre akredite edilmiştir.

UDEM accredited by TÜRKAK under registration number AB-1124-T for TS EN ISO/IEC 17025 April 2012 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir .

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor, laboratuvara gönderilen numunelere uygulanan deney/deneyler sonucu hazırlanmıştır. Müşteriye ait diğer numuneleri kapsamaz.

This report was prepared according to test results of specimens sent to laboratory. It doesn't contain other specimens belonging to customer.

Mühür ve Tarih

Seal and Date



03.05.2018

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

Onur KESKİN

Onaylayan

Approval

Gürhan CANSIZ

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

LFM.21/02-17.08.2017/15.01.2016



UDEM

Uluslar Arası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi
San. Ve Tic. A.Ş.

AB-1124-T

ULVD-058

05-18

Sayfa(page) 2/9

İÇİNDEKİLER
(CONTENTS)

Dökümantasyon (Documentation)	Sayfa (Page)
DGC, Çevre Şartları ve Sembollerin Tanımları (Description of the EUT, Environmental Conditions and Symbol Definitions)	3
Deney Standartları ve Bilgiler (Test Standards and Information)	4
Deney Sonuçları ve Koşulları (Test Results and Conditions)	5-7
Ekler (Attachments)	
DGC'nin Fotoğrafları (Photos of EUT)	8-9



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

LFRM.21/02-17.08.2017/15.01.2016



UDEM

Uluslar Arası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi
San. Ve Tic. A.Ş.

AB-1124-T

ULVD-058

05-18

Sayfa(page) 3/9

Deneyden Geçirilen Cihazın :

(Equipment Under Test's)

Markası : BSI LIGHTING
(Brand)

Beyan Gücü : 18 W
(Rated Power)

Modeli : iAXIS
(Model)

Beyan Gerilimi : 220-240 VAC
(Rated Voltage)

Seri Numarası : Test numunesi
(Serial Number) Test Sample

Beyan Frekansı : 50-60 Hz
(Rated Frequency)

Tanımı : Sıva üstü armatür duvar yıkama, vurgu ve mimari uygulamalarda, endirekt
(Description) aydınlatma gerektiren projelerde mimari detayları özelleştirmekte kullanılabilir.
Surface mounted fixtures can be used for wall washing, emphasis and architectural applications, and for architectural details in projects requiring indirect lighting.

Açıklamalar: Su altında kalamaz.
Remarks Not Submersible

Çevre Şartları :
(Environmental Conditions)

Deneyler sırasında ölçülen çevre şartları ilgili sayfalarda belirtilmiştir.
(The enviromental conditions are measured during tests, are determined related pages.)

Sembollerin Tanımları : DGC = Deneyden geçen cihaz
(Definitions of Symbols) (EUT = Equipment under test)



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

LFM.21/02-17.08.2017/15.01.2016



UDEM

Uluslar Arası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi
San. Ve Tic. A.Ş.

AB-1124-T

ULVD-058

05-18

Sayfa(page) 4/9

1.2- DENEY STANDARTLARI

(TEST STANDARDS)

Deneyler aşağıdaki standartlara göre yapılmıştır:

(The tests were performed according to following standards)

- TS 3033 EN 60529 :1997
- EN 60529:1991
- TS 3033 EN 60529/A1 :2005
- EN 60529:1991/A1:2000
- TS EN 60529:1991/AC:1993 :2011
- EN 60529:1991/AC:1993
- TS 3033 EN 60529/T1 :1997
- TS 3033 EN 60529/T2 :2004





UDEM

Uluslar Arası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi
San. Ve Tic. A.Ş.

AB-1124-T

ULVD-058


05-18

Sayfa(page) 5/9

1.3- DENEY SONUÇLARI

(TEST RESULTS)

Uygulanan Deney (Applied Test)	Sonuç (Result)	Deneyi Yapan (By Tested)	İmza (Signature)
IP X6 Suyu Karşı Koruma Deneyi (IP X6 Water Ingress Protection Test)	Geçti (Passed)	Onur KESKİN	
IP X8 Suyu Karşı Koruma Deneyi (IP X8 Water Ingress Protection Test)	Geçti (Passed)	Onur KESKİN	



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

LFRM.21/01-19.07.2016/15.01.2016



UDEM

Uluslar Arası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi
San. Ve Tic. A.Ş.

AB-1124-T

ULVD-058

05-18

Sayfa(page) 6/9

2.1- IP 6X Toza Karşı Koruma Deneyi (IP 6X Dust Protection Test)

Deney Talimat No : DT-040
(Test Method No)

Çevre Koşulları : 22,6 °C,% 43 RH
(Environmental Conditions)

İlgili standard : Sayfa 4'e bakınız
(Related standard) See page 4

Tarih : 2.5.2018
(Date)

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI (TEST CONDITIONS AND RESULTS)

Testin tanımı: Deney, kapalı bir deney hücresinde talk pudrasını askıda tutan uygun bir düzenle, toz
(Test specification) sirkülasyon pompasının değiştirilebildiği ana prensiplerle birleşik durumda olan bir toz hücresi kullanılarak yapılır.

Deneyden geçirilen mahfaza, bir vakum pompasına bağlanarak (2kPa), normal çalışma konumunda deney hücresi içine yerleştirilir. Normal olarak açık olan herhangi bir boşaltma deliği deney süresinde açık bırakılmalıdır. Deneye 8 saat süre boyunca devam edilmelidir.

(The test is made using a dust chamber incorporating the basic principles whereby the powder circulation pump may be replaced by other means suitable to maintain the talcum powder in suspension in a closed test Chamber.

The enclosure under test is connected to a vacuum pump (2kPa) and supported in its normal operating position within the test chamber, Any drain-hole normally open shall be left open for the duration of the test. The test shall be continued for a period of 8 h.)

Test süresi: 8 Saat
(Test Duration) 8 Hours

DGC'de hiçbir şekilde toz birikmesi olmamalıdır
(There have to be no slew of dust in the EUT)

Sonuç:
(Result)

DGC'de hiçbir şekilde toz birikmesi olmamıştır.
(There were no slew of dust in the EUT)



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

LFRM.21/01-19.07.2016/15.01.2016



UDEM

Uluslar Arası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi
San. Ve Tic. A.Ş.

AB-1124-T

ULVD-058

05-18

Sayfa(page) 7/9

2.2- IP X8 Suya Karşı Koruma Deneyi

(IP X8 Water Ingress Protection Test)

Deney Talimat No :

DT-040

(Test Method No)

İlgili standard :

Sayfa 4'e bakınız

(Related standard)

See page 4

Çevre Koşulları :

22,4 °C,% 51 RH

(Environmental Conditions)

Tarih :

3.5.2018

(Date)

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

Testin tanımı:

(Test specification)

Deney aşağıdaki şartlar sağlanacak biçimde mahfaza, imalatçı tarafından belirtilen çalışma konumunda suya bütünüyle daldırılarak yapılır:

- a) Mahfazaların en alt noktası su yüzeyinden 1100 mm aşağıda bulundurulur;**
- b) Deney süresi 40 dakikadır;**
- c) Su sıcaklığı ile donanımın sıcaklığının farkı 5 K'dan daha fazla olmamalıdır.**

(The test is made by completely immersing the enclosure in water in its service position as specified by the manufacturer so that the following conditions are satisfied:

- a) the lowest point of enclosures is located 1100 mm below the surface of the water
- c) the duration of the test is 40 minutes;
- d) the water temperature does not differ from that of the equipment by more than 5 K.

DGC'de hatasız çalışmaya engel olabilecek veya güvenliği bozabilecek miktarda veya yerleşecek biçimde su birikmemelidir.

(There have to be no slew of water that may obstruct impeccable working or unsecure the EUT)

Sonuç:



(Result)

Test sonrasında DGC'de hatasız çalışmaya engel olabilecek veya güvenliği bozabilecek miktarda veya yerleşecek biçimde su birikmemiştir.

(There were no slew of water that may obstruct impeccable working or unsecure the EUT after the test)

3.1- DGC'nin Fotoğrafları

(Photos of EUT)

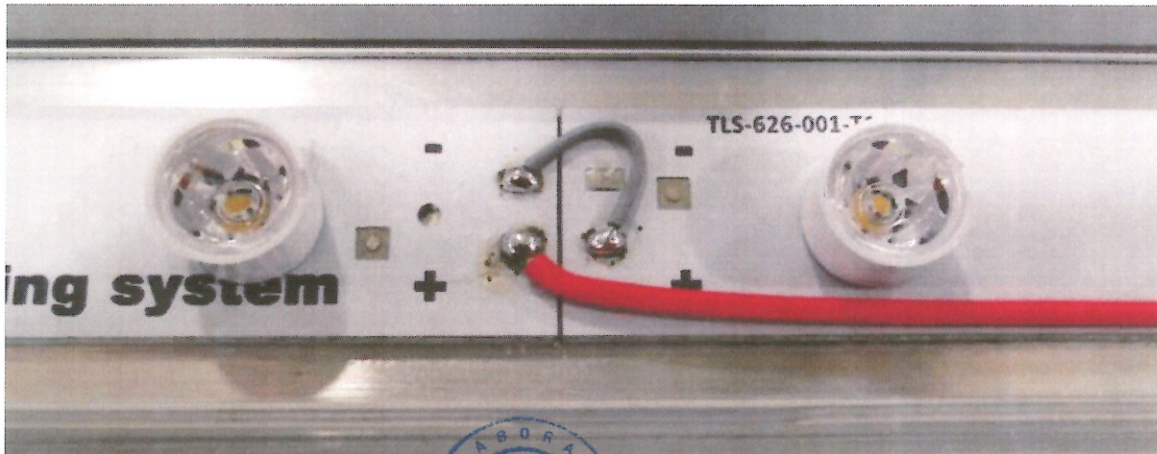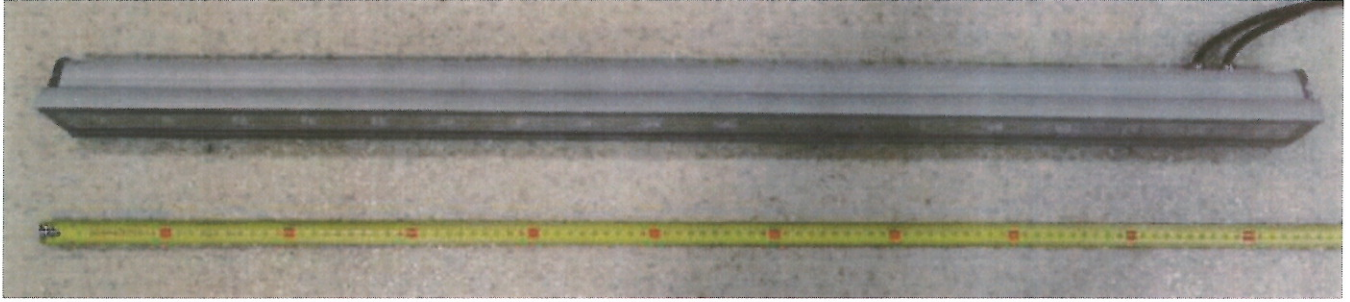

3.1- DGC'nin Fotoğrafları

(Photos of EUT)

